



## Bauteile Umrüstsatz KDK-Typ 128 für Bega Leuchte 9858 S

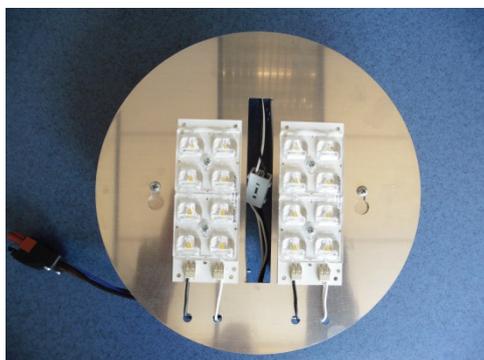


**1.**

2 x 2x4 LED-Platinen mit Linsen montiert auf LED Trägerplatte

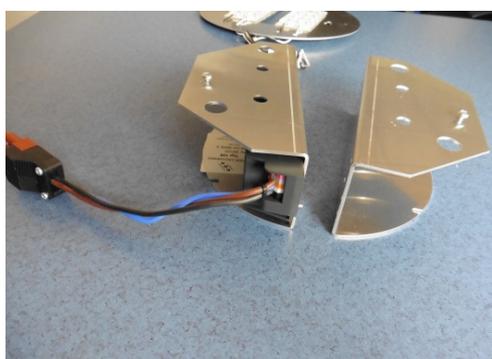


**2.**

Einbauträger links mit Philips-Treiber und Kabelverbindungen inklusive GST/18 Stecker und Einbauträger rechts

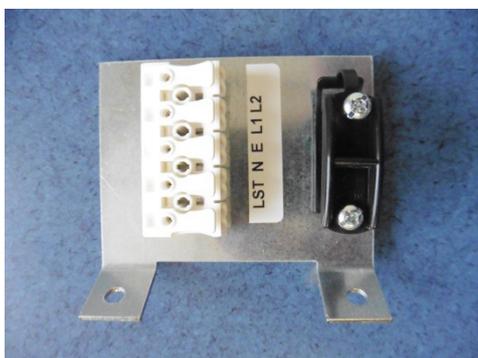

**3.**

Steckklemme und Zugentlastung auf der Austausch-Anschlussplatte

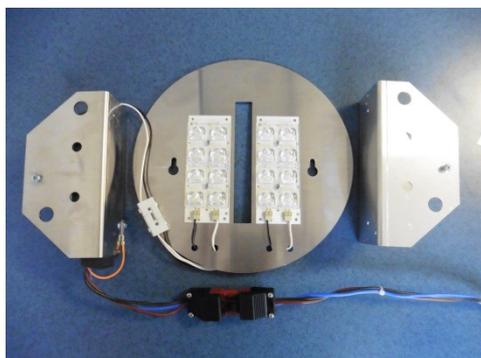

**4.**

Alle Komponenten, optional neue Netzanschlussleitung 7 m mit verdrahteter neuer Anschlussplatte

## Montage-Anleitung für Umrüstsatz KDK-Typ 128 für Bega Leuchte 9858 S

1. Demontage Leuchte
2. Abnahme Leuchtenglas
3. Ausbau des Leuchtenschirmes
4. Demontage der vorhandenen Anschlussplatte und Ausbau des VG und der Fassung
5. Einziehen der optionalen Netzanschlussleitung mit verdrahteter neuer Anschlussplatte
6. Montage der neuen Anschlussplatte über die beiden Inbusschrauben
7. Demontage der beiden Reflektoren
8. Montage des linken Einbauträgers über die beiden offenen Langlöcher mit den Befestigungsschrauben des Reflektors
9. Steckverbinder trennen und die Adern vom Lampenraum in den Anschlussraum durchstecken
10. Anschluss an der Steckklemme Blau= N ; Schwarz= L1 ; Braun= LST (Steuerphase)
11. Danach den rechten Einbauträger über die beiden offenen Langlöcher mit den Befestigungsschrauben des Reflektors montieren
12. Zusammenstecken des schwarzen Steckverbinders zur Kontaktierung des Netzanschlusses
13. Herstellung des Kontaktes zu der LED Platinen-Trägerplatte mit grauem 2poligem Steckverbinder
14. Aufsetzen der Trägerplatte über die Schlüssellöcher und festziehen der Schrauben auf den Einbauträgern
15. Auf die Ausstrahlungsrichtung (Pfeil zur Straße) achten
16. Leuchten-Glas aufsetzen

