


# CURRUS

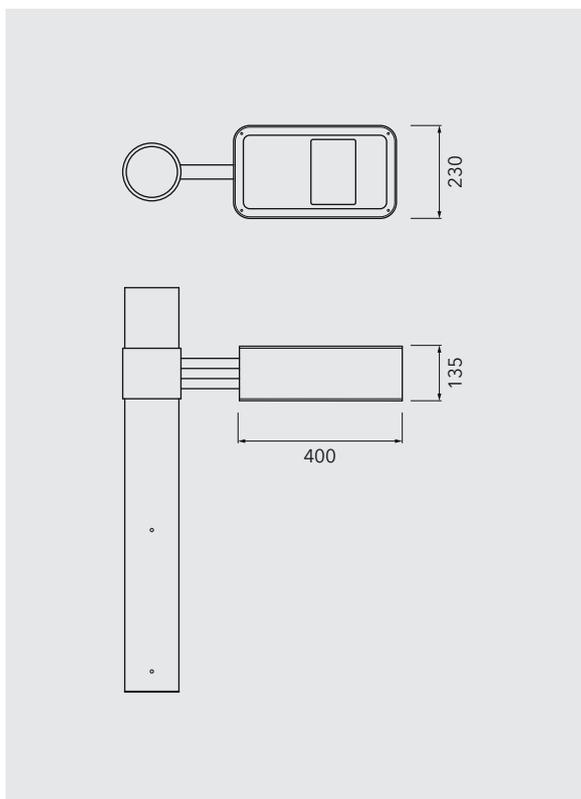

## MATERIAL

- Aluminium
- Diffusor aus PMMA, satiniert
- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

## TECHNISCHE DATEN

- Direkt: LED-Modul Typ BLK3-3/4/5/7/8S
- Indirekt: 2x LED-Modul Typ BLK3-3/4/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 70W
- EVG: 2x OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
- optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
- weitere Bestückungen auf Anfrage

## ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 6,00 m
- Weihnachtsstecker, KüK, Lichtsteuerung

## STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

## BAUVARIANTEN



## LICHTPUNKTE



## DESIGN

- Studio DL, Hildesheim

