


MEMMINGEN

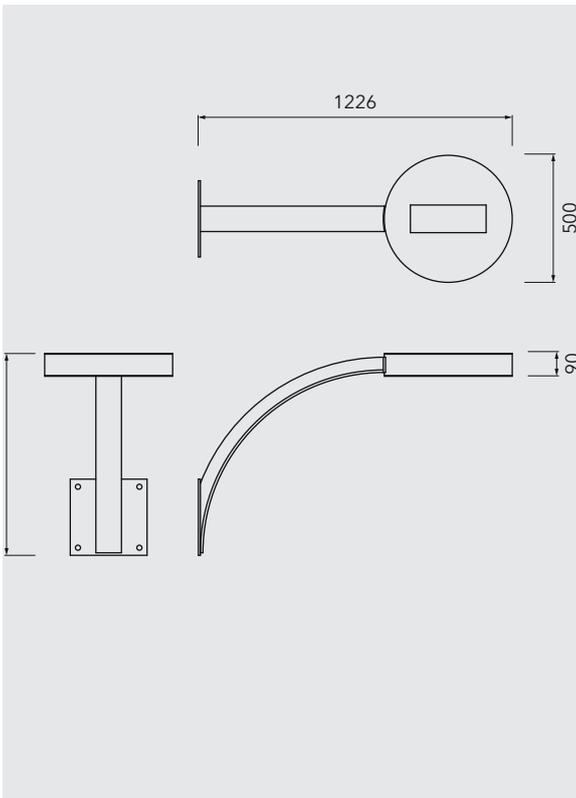

MATERIAL

- Aluminium | Edelstahl
- Dekorativer Blending aus PMMA, satiniert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- 2x LED-Modul Typ BLK4-3/5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 42 - 66W
- Lichtstrom:
 - BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 4712 - 6474 Lumen
 - BLK4-5C (asym. breit strahlend): 4456 - 6122 Lumen
 - BLK4-7C (asym. breit strahlend): 4416 - 6066 Lumen
 - BLK4-8C (asym. tief strahlend): 3996 - 5490 Lumen
- EVG: OSRAM OT50/100 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 6,00 m
- Weihnachtsstecker, KüK, Lichtsteuerung

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP66

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE



DESIGN

- licht | raum | stadt planung GmbH, Wuppertal

