

## Datenblatt: KDK LED Umrüstsatz für Vulkan Vierkantleuchte Typ7429

### KDK TYP 152

Systemleistung: 29W

Bestückt mit 24 Highpower- LED

Treiber: Phillips XI FP 40 W DALI

Bestromung: 350 mA

Modul-Lichtstrom: 2500 lm


Farbtemperatur: 2200 K

Schutzklasse: 2 (GST 18/3 Buchse weiß)

Leistungsreduzierung über Steuerphase oder autark, z.B.: -2/+4 /60 % möglich

Bestellnummer: LE KDK 152

Leistungsreduzierung zusätzlich angeben

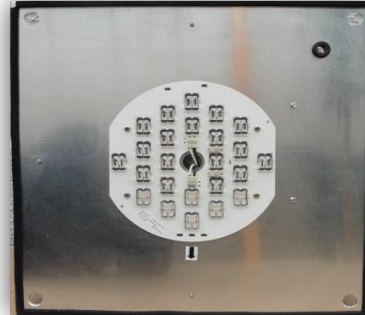

### KDK TYP 153

Systemleistung: 29W

Bestückt mit 24 Highpower- LED

Treiber: Phillips XI FP 40 W DALI

Bestromung: 350 mA

Modul-Lichtstrom: 3100 lm


Farbtemperatur: 3.000K

Schutzklasse: 2 (GST 18/3 Buchse weiß)

Leistungsreduzierung über Steuerphase oder autark, z.B.: -2/+4 /60 % möglich

Bestellnummer: LE KDK 153

Leistungsreduzierung zusätzlich angeben

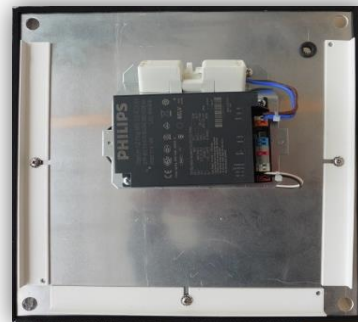

### Bauteile:

Philipsstreiber montiert auf einer Aluminium-

Trägereinheit, die auf der Oberseite der

Platinenträgerplatte befestigt ist

LED Platinen-Trägerplatte aus Aluminium

Winkelprofile an der Trägerplatte verschraubt

LED Platine mit 24LED und 24 Linsen

Anschlussfertig verkabelt mit Steckverbindungen

