

Datenblatt: KDK LED Umrüstsatz für Hellux Typen 234/236/032/460

KDK TYP 118

Systemleistung: 29W

Bestückt mit 24 Highpower- LED

Treiber: Phillips XI FP 40 W DALI

Bestromung: 350 mA

Modul-Lichtstrom: 3.360 lm


Farbtemperatur: 4.000K

Schutzklasse: 2 (GST 18/3 Buchse weiß)

Leistungsreduzierung über Steuerphase oder autark, z.B.: -2/+4 /60 % möglich

Bestellnummer: LE KDK 118

Leistungsreduzierung zusätzlich angeben

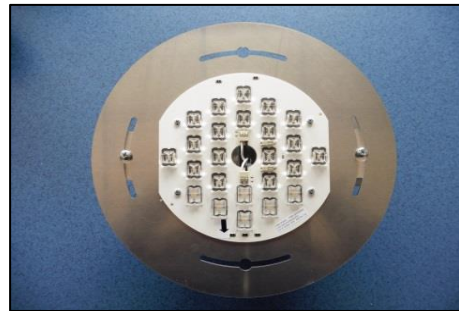

KDK TYP 119

Systemleistung: 22W

Bestückt mit 20 Highpower- LED

Treiber: Phillips XI FP 40 W DALI

Bestromung: 350 mA

Modul-Lichtstrom: 2500 lm


Farbtemperatur: 4.000K

Schutzklasse: 2 (GST 18/3 Buchse weiß)

Leistungsreduzierung über Steuerphase oder autark, z.B.: -2/+4 /60 % möglich

Bestellnummer: LE KDK 119

Leistungsreduzierung zusätzlich angeben

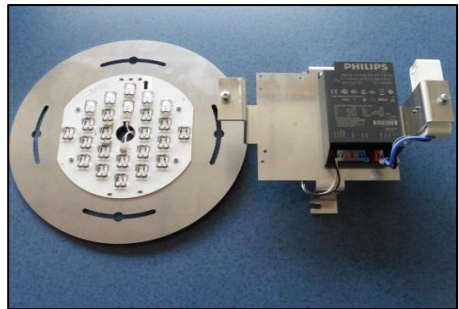

KDK TYP 126

Systemleistung: 29W

Bestückt mit 24 Highpower- LED

Treiber: Phillips XI FP 40 W DALI

Bestromung: 350 mA

Modul-Lichtstrom: 3.100 lm

Farbtemperatur: 3.000K

Schutzklasse: 2 (GST 18/3 Buchse weiß)

Leistungsreduzierung über Steuerphase oder autark, z.B.: -2/+4 /60 % möglich

Bestellnummer: LE KDK 126

Leistungsreduzierung zusätzlich angeben



KDK TYP 123

Systemleistung: 38W

Bestückt mit 24 Highpower- LED

Treiber: Phillips XI FP 40 W DALI

Bestromung: 520 mA

Modul-Lichtstrom: 4000 lm

Farbtemperatur: 3.000K

Schutzklasse: 2 (GST 18/3 Buchse weiß)

Leistungsreduzierung über Steuerphase oder autark, z.B.: -2/+4 /60 % möglich

Bestellnummer: LE KDK 123

Leistungsreduzierung zusätzlich angeben

