


RONDO SL 250

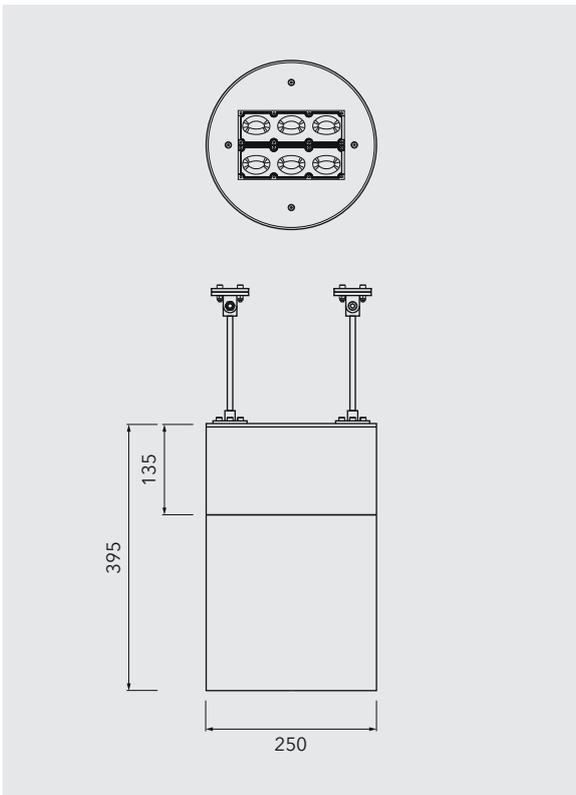

MATERIAL

- Aluminium Ø 250 mm
- dekorativer Abblendtubus aus satiniertem PMMA

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- 2x LED-Modul Typ BLK3-1/6S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 29 - 55W
- Modul-Lichtstrom:

BLK3-1S (mittelbreit tief strahlend):	3368 - 5970 Lumen
BLK3-6S (sym. breit strahlend):	3166 - 5610 Lumen
- EVG: OSRAM OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Weihnachtsstecker, Lichtsteuerung

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP66

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ⊕

